TAISHO

タイショー
苗箱回収機 ベルトス BQ-1

重労働を軽減する
ベルトス、登場。

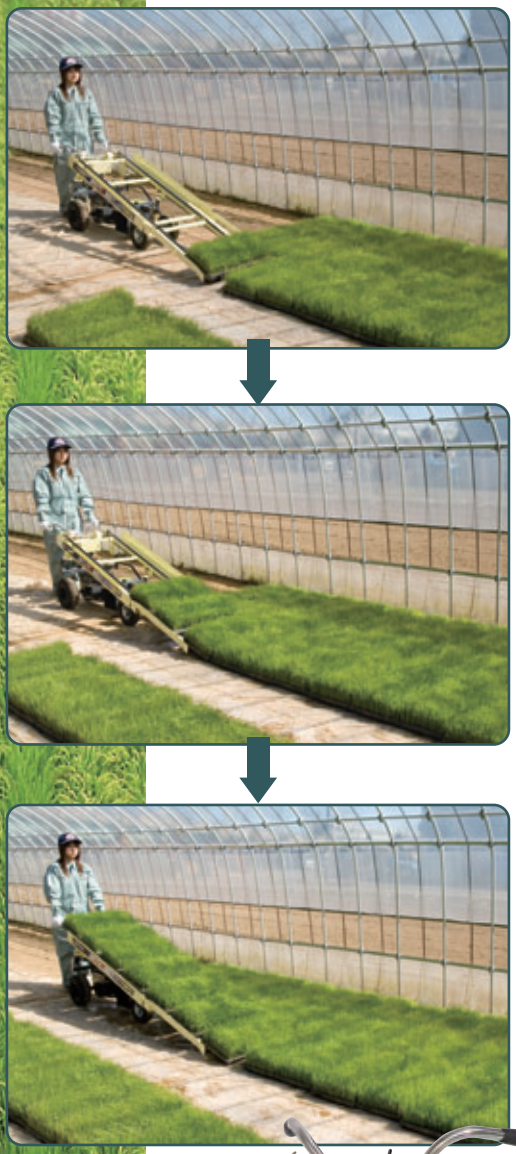

苗箱回収機 ベルトス

BELTOS

苗箱回収機 ベルトス BQシリーズ

苗箱回収要領

本体先端部分を苗箱に合わせてスイッチを入れます。

コンベア部分が作動して、自動で苗箱をスムーズに上げていきます。

苗箱が上端まで上がってきたら、苗箱を移動させて回収します。

特　徴

■ 苗箱回収部（ロール）

先端の引き上げ用のロールは、「ネオスポンジ製」で苗箱をスムーズに引き上げます。

■ スイッチBOX

スイッチBOXはシンプルで、簡単に操作が出来ます。

■ 自動停止スイッチ

上端部分の自動停止スイッチで、苗箱の落下等が無く安心して作業が行えます。



■ モーター（2モーター）

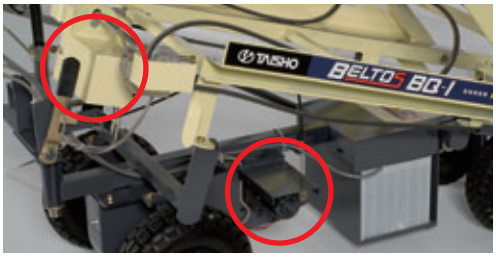

走行用・コンベア用のモーターが独立している2モーター方式を採用。

■ 機体折畳

機種本体の折りたたみが出来るので、移動時や、保管収納時にも非常に便利です。

【苗箱回収機 ベルトス 主要諸元】

型式名		BQ-1
機体寸法	使用時	2370×690×790（長×幅×高）
	折畳時	1640×690×790（長×幅×高）
重量		75Kg
電源		DC12V-28Ah（自動車用バッテリー40B19R）
動力	コンベア	DC12V　29W　22rpm　直流モーター
	走行用	DC12V　29W　15rpm　直流モーター
作業能力		700箱／時間（連続作業時）
連続作業時間		バッテリー満充電で4時間以上（床面の状態や、苗の重量により若干の差があります）
適応苗箱		幅610mmまで

⚠ 安全に関する注意

□ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

□故障、事故を未然に防止するために、使用前は点検を必ず行ってください。

株式会社タイショー
TAISHO
〒310-0836水戸市元吉田町1027番地
Tel.029-247-5411（代）
Fax.029-248-2172

ISO 9001
JQA-QM9367

□製品についてのご相談、ご意見は下記までご連絡ください。

2008.11月作成